

左上

盤 名 称	電 気 方 式	幹 線		主幹MCB 及び 系統	M C B	E L B	分岐保護器容量		リモコン等		回 路 番 号	電 圧 (V)	負荷容量 (VA)	負 荷 区 分	負 荷 名 称 及 び 備 考		
		番 号	サ イ ズ				P	A F A T	個 数	N o .							
L - 1 1 (埋込形)	一般 1φ3W 200/100V	モビル	11	CV-T 38"	3P MCB 225AF 125AT	○		2	50	20	2	0-4, 0-3	①	200	2,400	L	照 明
						○		2	50	20			②	200	1,000	Y	予 備
						○		1	50	20	2	0-2, 0-1	①	100	1,440	L	照 明
						○		1	50	20	2	2-1, 2-2	②	100	800	L	照 明
						○		1	50	20	1	1-4	③	100	990	L	照 明
						○		1	50	20			④	100	1,040	L	照 明
						○		2	50	20			⑤	100	1,360	L	照 明
						○		2	50	20	1	3-1	⑥	100	440	L	外 灯
						○		2	50	20	1	1-1	⑦	100	480	L・C	ピット照明・コンセント
						○		1	50	20	1	1-3	⑧	100	1,050	A	F・C
						○		1	50	20	1	2-3	⑨	100	1,050	A	F・C
						○		1	50	20	1	1-2	⑩	100	600	A	F・C
						○		1	50	20	1	2-4	⑪	100	500	A	F・C
						○		1	50	20			⑫	100	600	A	排気ファン
						○		1	50	20			⑬	100	1,000	Y	
						○		1	50	20			⑭	100	100	A	F・X
						○		2	50	20			⑮	100	300	C	コンセント
						○		2	50	20			⑯	100	500	C	コンセント
						○		2	50	20			⑰	100	500	C	コンセント
						○		2	50	20			⑱	100	410	C	コンセント
						○		1	50	20			⑲	100	300	C	コンセント
						○		2	50	20			⑳	100	200	C	コンセント
						○		2	50	20			㉑	100	1,000	C	コンセント
						○		2	50	20			㉒	100	1,000	B	理髪ユニット
						○		2	50	20			㉓	100	300	C	コンセント
						○		2	50	20			㉔	100	1,000	C	コンセント
						○		1	50	20	①①	○	㉕	100		B	リモコンランス
						○		1	50	20			㉖	100	1,000	C	コンセント
○		1	50				㉗		1,000	Y	予 備						
○		1	50				㉘		1,000	Y	予 備						
予備スペース×2																	
L: 8,750																	
C: 4,710																	

[illegible]

保安
1φ3W
200/100V

モビリティ
(11)

(111)
L-12A

CV-T
38°

CVT14°

3P MCB
50AF
30AT

T × 4

○	2	50	20		(17)	100	500	C	コンセント
○	2	50	20		(18)	100	410	C	コンセント
○	1	50	20		(19)	100	300	C	コンセント
○	2	50	20		(20)	100	200	C	コンセント
○	2	50	20		(21)	100	1,000	C	コンセント
○	2	50	20		(22)	100	1,000	B	埋込ユニット
○	2	50	20		(23)	100	300	C	コンセント
○	2	50	20		(24)	100	1,000	C	コンセント
○	1	50	20	(101) 〇—	(25)	100		B	リモコンランス
○	1	50	20		(26)	100	1,000	C	コンセント
○	1	50			(27)		1,000	Y	予備
○	1	50			(28)		1,000	Y	予備
									予備スペース × 2
									L: 8,750
									C: 4,710
									B: 1,000
									A: 3,900
									Y: 5,000
									計: 23,360 VA
○	2	50	20		(A)	100	160	L	誘導灯
○	1	50	20	2 3-2, 3-3	(1)	160	800	L	照明
○	2	50	20		(2)	100	800	B	排水ポンプ
○	1	50	20		(3)	100	1,000	B	TVブースター
○	1	50	20		(4)	100	1,000	Y	予備
									L: 960
									B: 800
									Y: 2,000
									計: 3,760 VA

保安
1φ3W
200/100V

L-11a
(111)

(112)
L-22A

CVT14°

CVT14°

3P MCB
50AF
30AT


T × 2

左下

右上

分電盤回路構成表 [1]

E L B	分岐保 護器容量	リモコン等		回路 番号	電圧 (V)	負荷容量 (VA)	負荷 区分	負荷名称及び備考
		個 数	No.					
○	20	2	4-3, 4-2	①	100	780	L	照 明
○	20			②	100	1,075	L	照 明
○	20			③	100	960	L	照 明
○	20			④	100	960	L	照 明
○	20	1	4-1	⑤	100	900	A	F C
○	20	1	4-4	⑥	100	800	A	F C
○	20			⑦	100	800	A	F X
○	20			⑧	100	710	C	コンセント
○	20			⑨	100	710	C	コンセント
○	20			⑩	100	1,000	C	コンセント
○	20			⑪	100	1,000	C	コンセント
○	20			⑫	100	1,000	C	コンセント
○	20			⑬	100	1,000	C	コンセント
○	20			⑭	100	1,500	C	洗濯機・乾燥機
○	20			⑮	100	1,000	Y	予 備
○	20			⑯	100	1,000	Y	予 備
○	20	10000		⑰	100	380	B	DC装置
○	20			⑱	100			リモコントランス
○	20			⑲	100	1,000	Y	予 備
○	20			⑳	100	1,000	Y	予 備
○	20			㉑				予備スペース
○	20			㉒				予備スペース
								L: 3,775
								C: 6,920
								B: 380
								A: 2,500
								Y: 4,000
								計: 17,575 VA

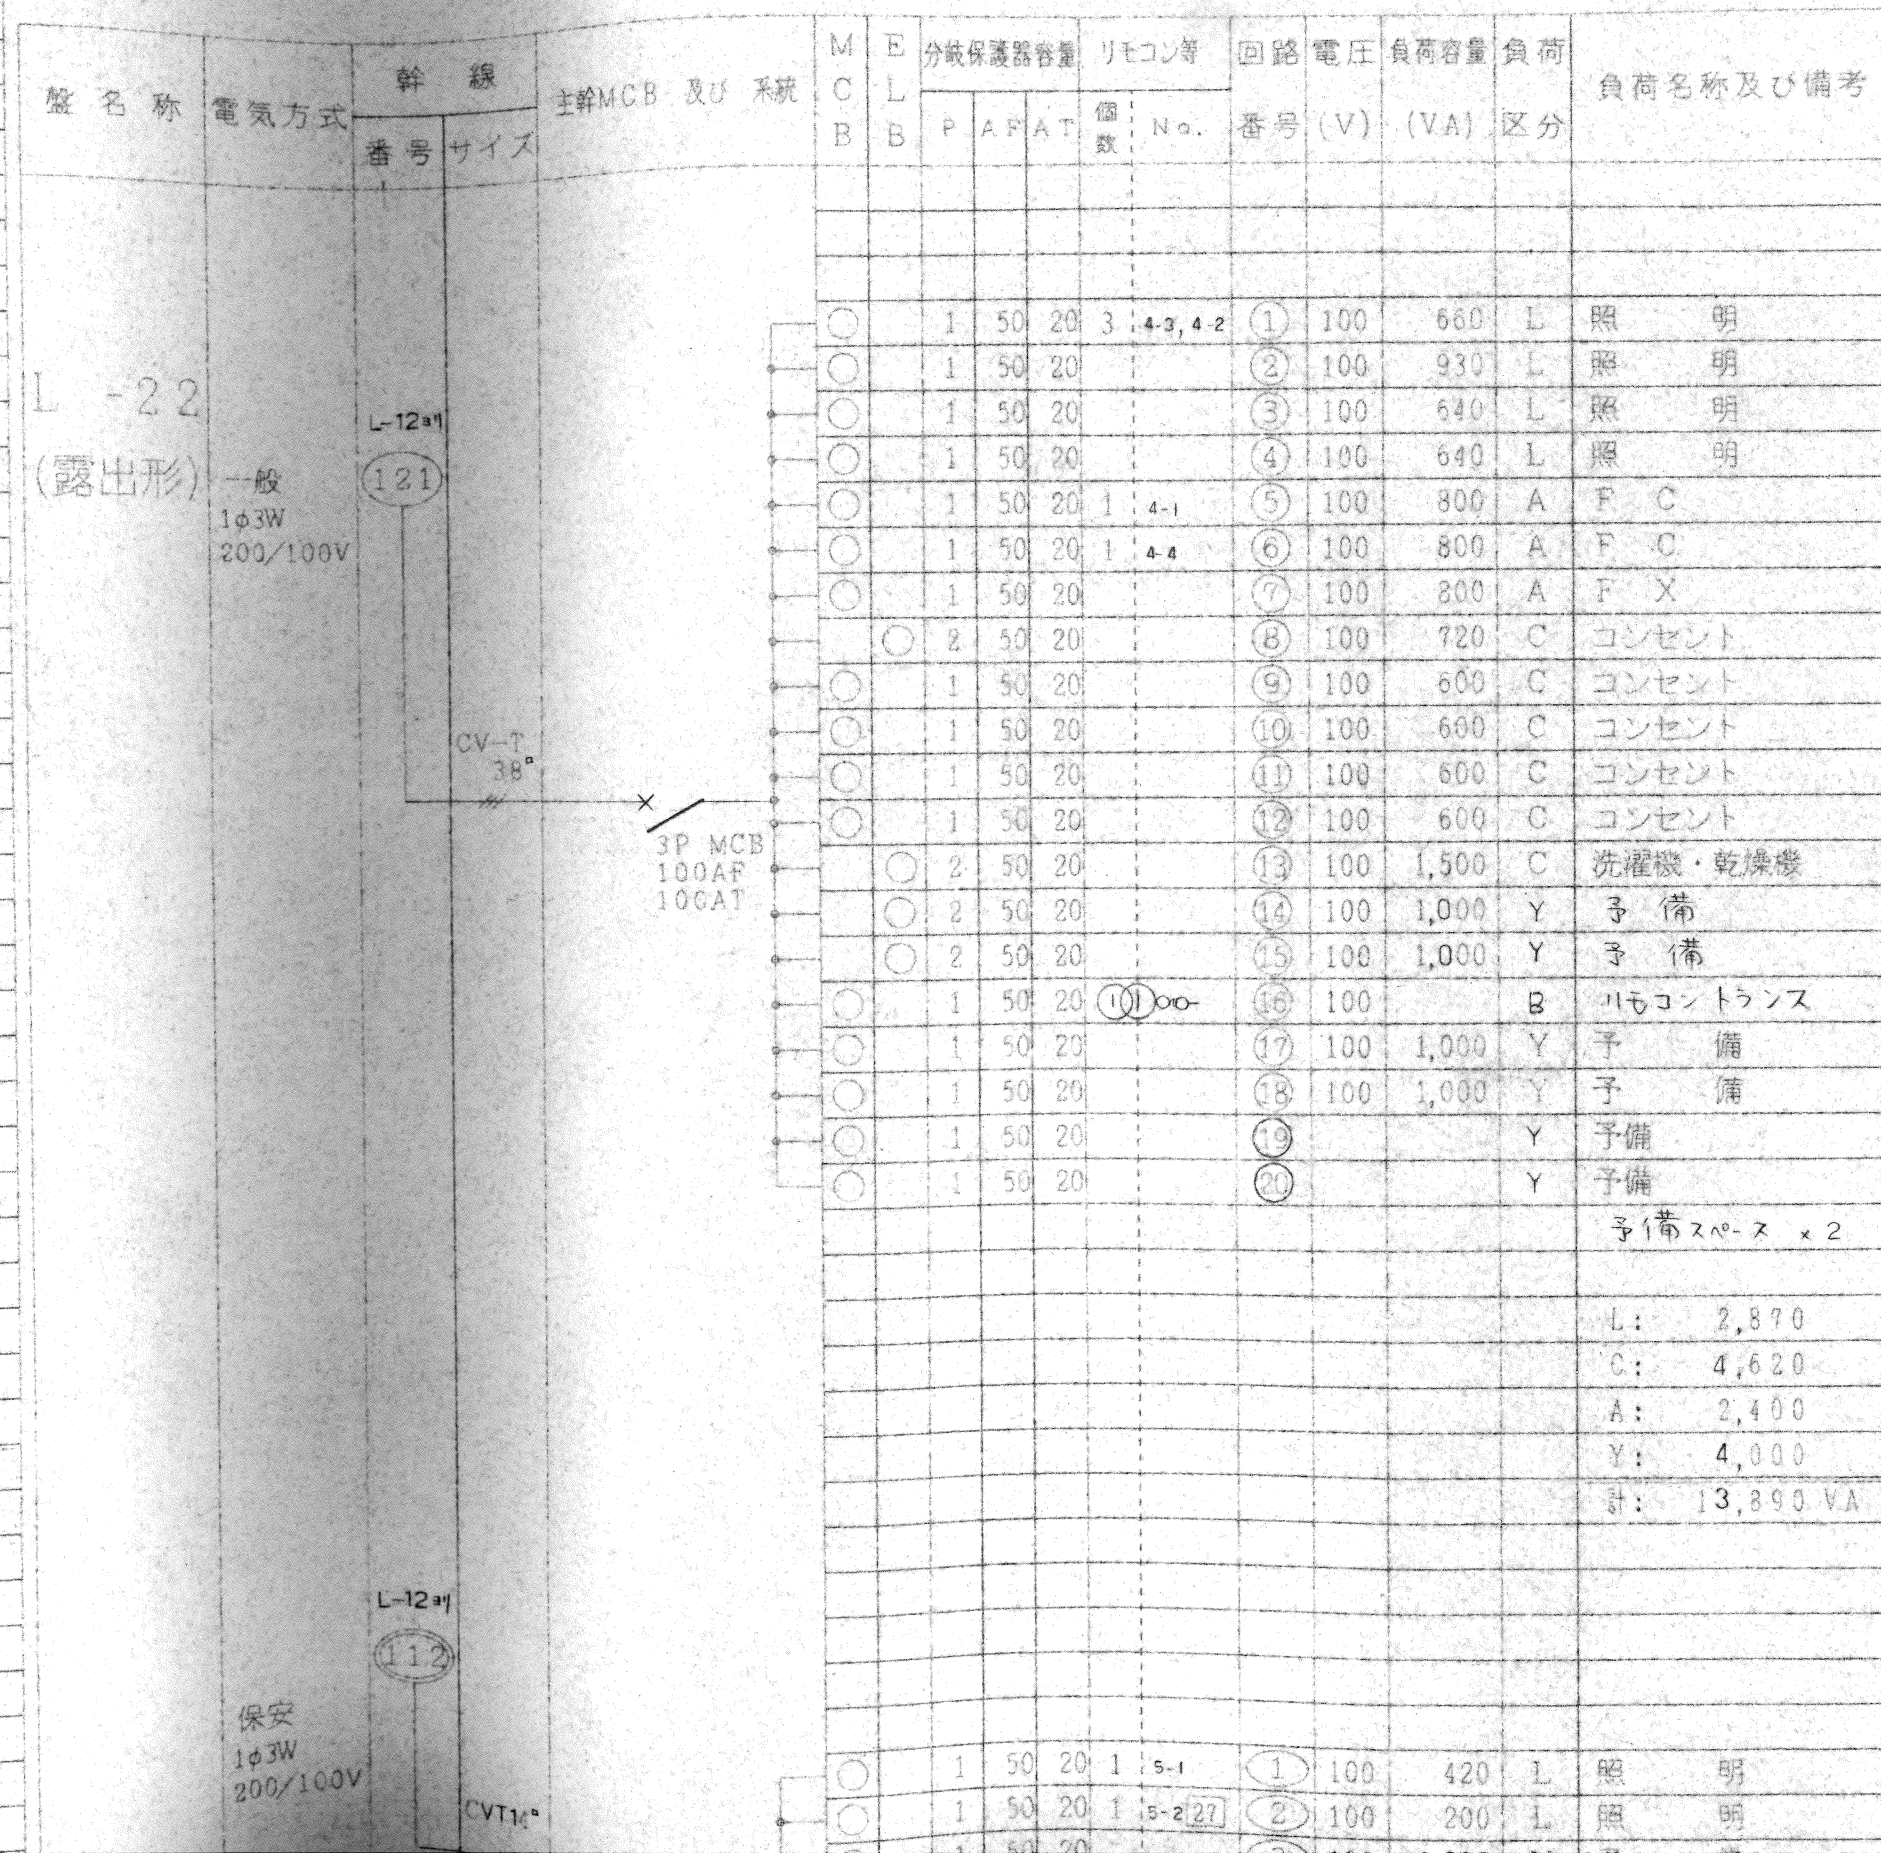


B: 380
A: 2,500
Y: 4,000
計: 17,575 VA

L: 2,870
C: 4,620
A: 2,400
Y: 4,000
計: 13,890 VA

○	2	20		(A)	100	300	L	誘導灯
○	1	20	1	(1)	100	480	L	照明
○	1	20	1	(2)	100	200	L	照明
○	2	20		(3)	100	800	B	排水ポンプ
○	1	20		(4)	100	1,000	Y	予備
○	1	20		(5)				予備スペース
○	1	20		(6)				予備スペース

L: 980
B: 800
Y: 1,000
計: 2,780 VA

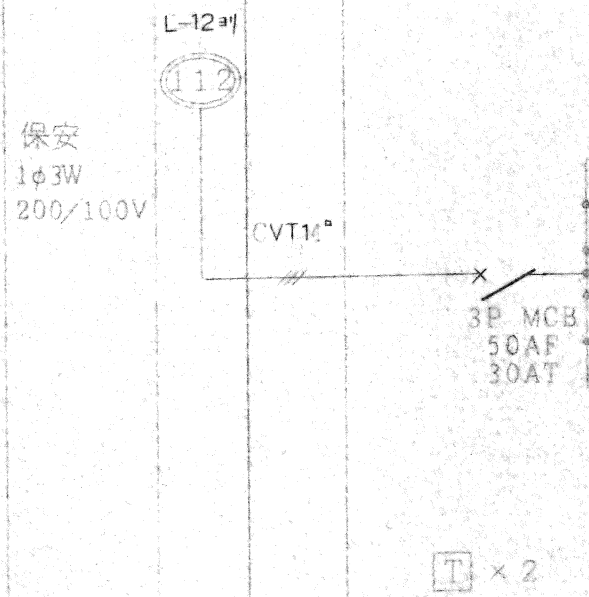

○	1	50	20	1	(1)	100	420	L	照明
○	1	50	20	1	(2)	100	200	L	照明
○	1	50	20		(3)	100	1,000	Y	予備
○	1	50	20		(4)	100	1,000	Y	予備
○	1	50			(5)				予備スペース
○	1	50			(6)				予備スペース

L: 620
Y: 2,000
計: 2,620 VA

凡 例

記号	名 称	仕 様
○	リモコントランス	100V/24V
T	端 末 器	分電盤組込形1P20A×4回路

負荷区分コード表 (分電盤回路構成表内)

記号	名 称
L	照 明 (換気扇)
C	コンセント
B	その他 (通信, DC装置, 排水ポンプ等)
A	空調換気扇, ファンコイル
Y	予 備

県立養護老人ホーム来賓寮改築
電気設備工事

完 成 図

分電盤回路構成表

右下